DENVER®

BTH-202




MANUAL DE USUARIO

Recarga de batería

La unidad dispone de una batería de iones de litio recargable CC ⎓ 3.7V, 330mAh integrada; recárguela de la manera siguiente:

- Inserte la toma pequeña del cable de conexión que se adjunta en la toma Micro USB.
- Inserte la otra toma en el puerto USB del ordenador personal o de cualquier cargador USB que disponga de una salida CC ⎓ 5V; 500mA (o más de 500mA) tal y como aparece en la figura de abajo:

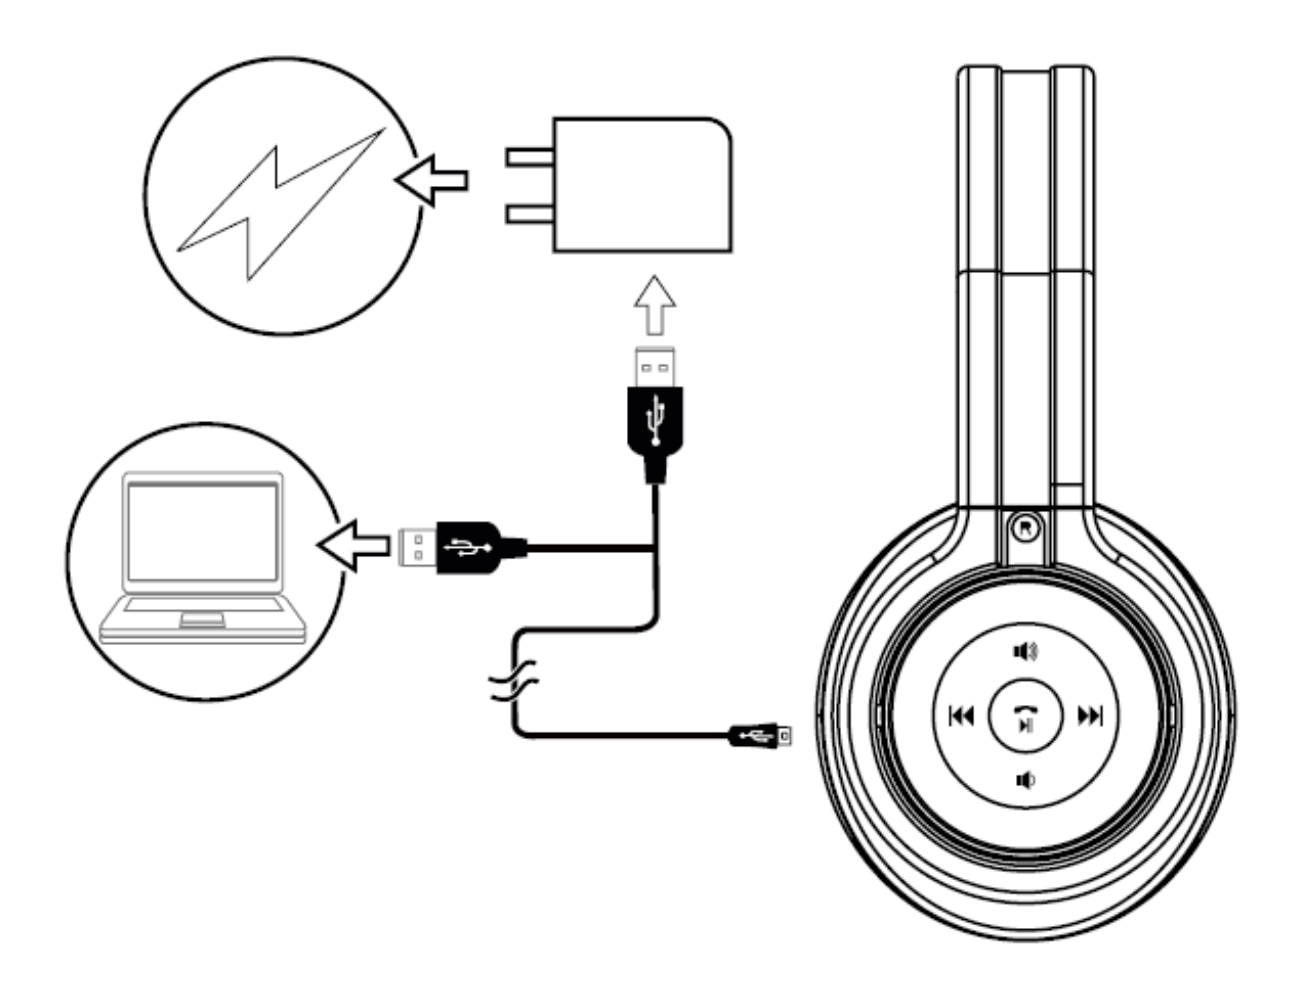


Notas:

La batería durará más si sigue estas simples directrices para cargarla y guardarla.

A. Para cargarla por primera vez, cárguela al menos 5 horas.
B. Recargue y guarde la batería en una gama de temperatura de 5°C~35°C (40°F~95°F).
C. No la sobrecargue (más de 24 horas). Una carga o descarga excesivas pueden acortar la vida de la batería.
D. La vida de la batería normalmente se acorta lentamente con el tiempo.
E. La batería recargable incorporada en este producto no es reemplazable por el usuario.

Ubicación de los controles:

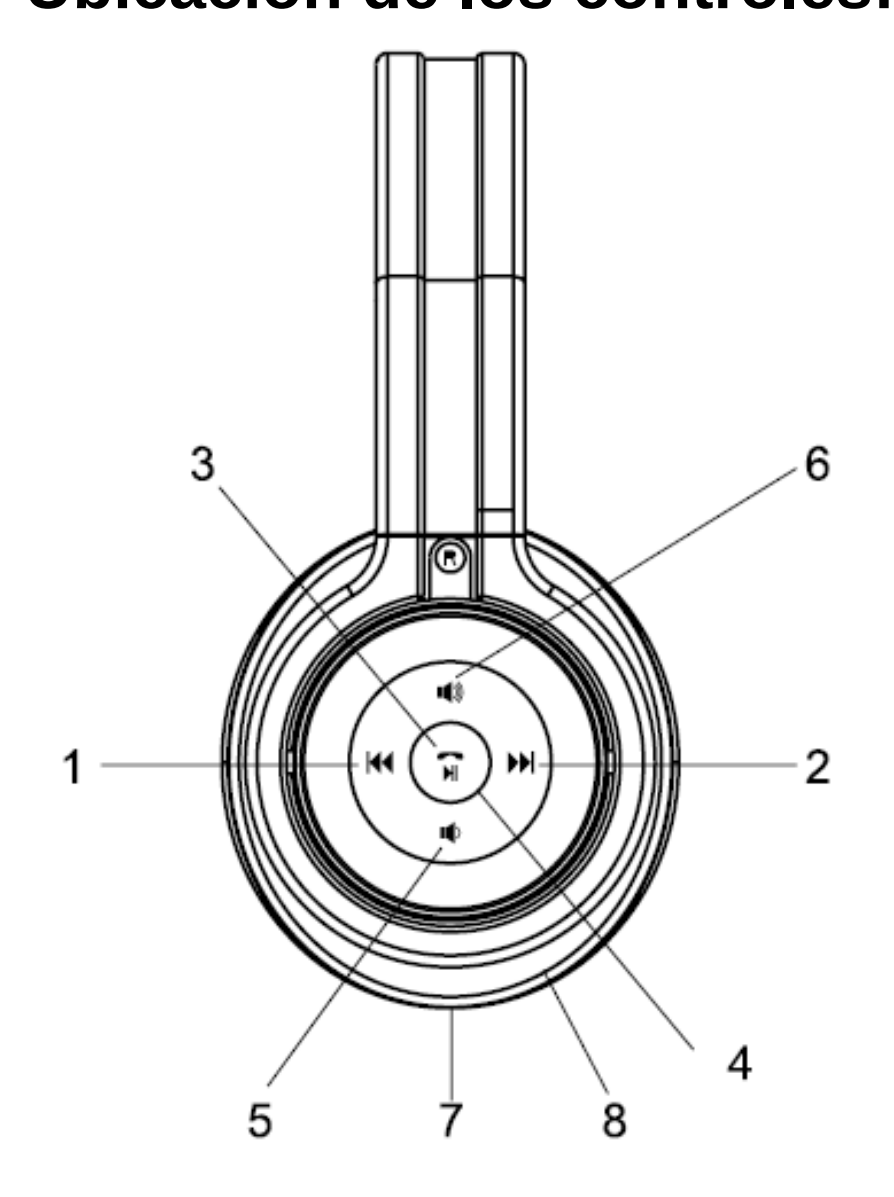

1. ⏮ Botón

2. Botón
3. Indicador
4. Botón
5. Botón Volumen-
6. Botón Volumen+
7. Puerto Micro USB Port (sólo para carga)
8. Micrófono integrado

Funcionamiento

En su primer uso o nuevo emparejamiento con el dispositivo BT, empareje la unidad a un dispositivo BT externo de la forma siguiente:

1. Pulse y mantenga pulsado el botón hasta que los indicadores rojo y azul se iluminen y parpadeen. (Puede necesitar aproximadamente 8 segundos).
2. Encienda el dispositivo externo BT y entre en modo de búsqueda. Empiece a emparejar según las instrucciones en pantalla del dispositivo BT externo. Una vez emparejado, el color del indicador cambiará a azul y parpadeará. (Para obtener más detalles del procedimiento de emparejamiento, rogamos se remita al manual de usuario de su dispositivo BT.).

Notas:

- Cuando el dispositivo BT externo busque la unidad, nuestro número de modelo “BTH-202” aparecerá en la pantalla del dispositivo BT externo.
- Puede necesitar para entrar el código de emparejamiento “0000” o “1234”.

Funcionamiento normal tras el emparejamiento:

1. Encienda la función BT del dispositivo BT externo.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón hasta que el indicador azul se ilumine y parpadee (Puede necesitar aproximadamente 5 segundos).
3. Espere unos segundos hasta que la unidad se empareje con el dispositivo BT externo de forma automática. (El estado del emparejamiento aparecerá en la pantalla del dispositivo BT emparejado).
4. Reproduce la música en el dispositivo BT conectado normalmente.
5. Durante la reproducción:
   - Pulse los botones de volumen o para ajustar el nivel de volumen. (Cuando el volumen se fija en el máximo o mínimo, se oirán dos pitidos cortos).
   - Pulse y suelte el botón para hacer una pausa; vuelva a pulsarlo y soltarlo para volver a la reproducción.
   - Pulse el botón o para saltar las pistas.
6. Si se empareja a un teléfono móvil:
   - Marque el número de teléfono del teléfono móvil externo conectado normalmente. Se oirá un sonido en el auricular; posteriormente hable al micrófono integrado.
   - Cuando exista una llamada entrante mientras reproduce música, pulse el botón para hacer una pausa y después hable al micrófono integrado para contestar al teléfono. Cuando haya acabo, pulse el botón para colgar y volver a escuchar música.
   - Remarcación del último número: Durante una audición, pulse y mantenga pulsado el botón durante aproximadamente 1 segundo hasta que se escuche un pitido. El registro del último número marcado en el teléfono móvil conectado se remarcará de forma automática. (Esta función depende del teléfono móvil).

7. Cuando haya acabado, pulse y mantenga pulsado el botón ☎⏯ hasta que el color del indicador pase a rojo y posteriormente suelte el botón para apagar la unidad. (Puede necesitar aproximadamente 5 segundos).

Problemas y soluciones:

No se enciende	Batería integrada gastada	Recargue la batería.
No hay sonido o el sonido es débil	El volumen de la unidad está fijado en la posición de mínimo	Aumente el volumen pulsando el botón Volumen 🔊.
	El volumen del dispositivo emparejado presenta un nivel bajo	Aumente el nivel de volumen del dispositivo BT emparejado

Especificaciones:

Alimentación	Batería recargable de iones de litio CC ⎓ 3.7V, 330mAh integrada. Recarga mediante CC ⎓ 5V; 500mA a través de un puerto Micro USB.
Tiempo máximo de reproducción	Hasta 10 horas (Nivel de volumen al 50%)
Tiempo de carga	Aproximadamente 3 horas
Alcance BT efectivo	Hasta 10 metros (33 pies) en una zona abierta
Potencia de audio	20mW por canal
Impedancia de los auriculares	30mW; 16Ohmios x2

LAS ESPECIFICATIONES ESTÁN SUJETAS A MODIFICATIONES SIN AVISO

Accesorios:

1 manual de usuario

1 cable de conexión USB (sólo para carga)



www.denver-electronics.com



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Rogamos, rellene el espacio en blanco con el número de modelo de este reproductor para su referencia futura

Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DENMARK
www.facebook.com/denverelectronics
Por la siguiente, Inter Sales A/S, declara que este producto BTH-202 cumple con los requerimientos esenciales y otros artículos relevantes de la Directiva 1999/5/EC. Se puede obtener una copia de la Declaración de conformidad en:
Inter Sales A/S
Stavneagervej 22,
DK-8250 Egaa
Dinamarca/Denmark